


Grifo manguera enrollable Serie inoxidable de 15m
Stinless steel roll-up faucet hose 15m



Ref. 464004

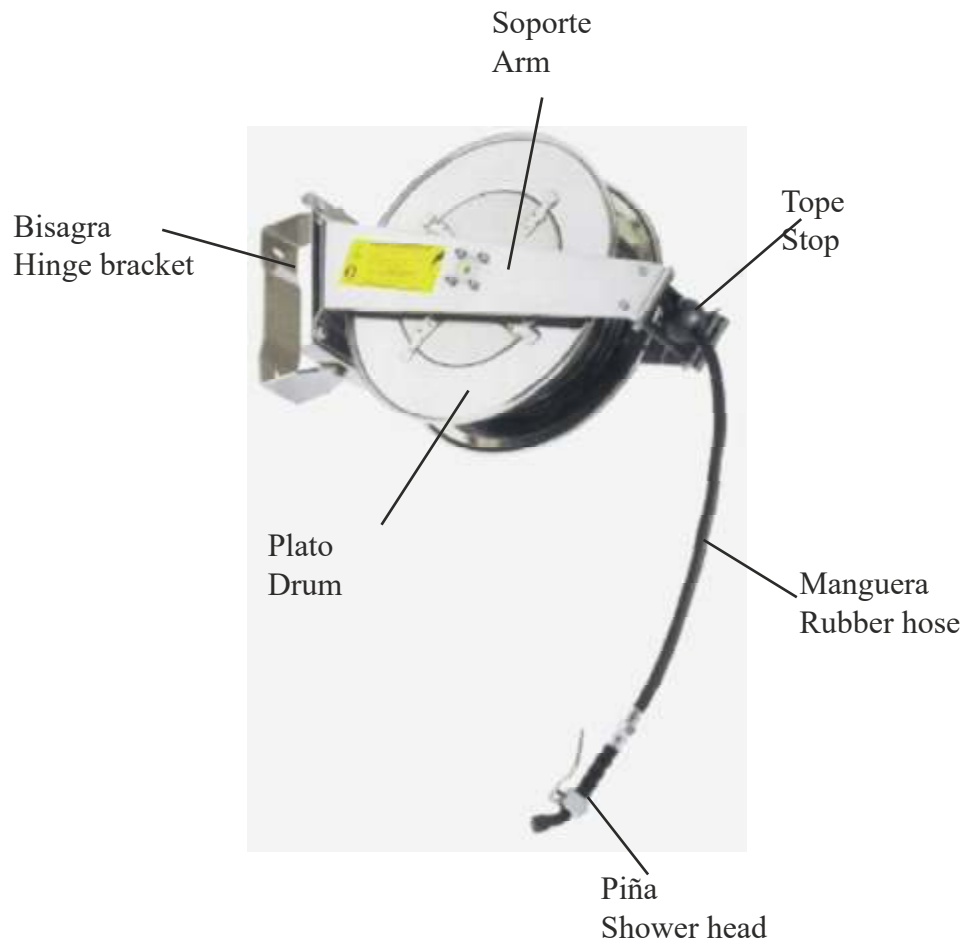

Reg. San. 39.2737/M



Flanders-Inox bvba
+32 (0) 475 63 46 99
info@flandersinox.be



INSTALACIÓN

- Ancle la bisagra soporte en la pared.
- Fije el soporte en la bisagra.
- Conecte la toma de agua axial.

Especificaciones Técnicas.

- Peso: 26,85 Kg.
- Sonoridad: Inferior a 75dB.
- Reciclabilidad del material: 85% en peso.
- Mínima presión de trabajo: 4 bar.
- Diámetro interno: 3/8" ó 10mm.
- Longitud de manguera: 15 m.
- Temperatura de preaclarado: Entre 40°C y 55°C.

Características

- Pivotante 180°.
- Fácil extracción y recogida con sistema de anclaje por resorte.
- Carcasa resistente a impactos.
- Tope para recogida de manguera regulable.

Composición de Materiales

- Tambor soporte de manguera en acero inoxidable EB 1434.
- Brazo soporte de manguera en acero inoxidable EB 1434.
- Consola de pared articulada en acero inoxidable EB 1434.
- Boquilla de toma con junta y par de apriete.
- Manguera de goma de 15 m de longitud.

Cuidados y Mantenimiento.

Limpiar siempre con agua y jabón neutro.

Uso.

Para sacar la manguera tire de ella con suavidad hasta la longitud deseada.


Para recoger la manguera vuelva a tirar suavemente hasta que se suelte del muelle y acompañela hasta el tope .

Para abrir el agua pulse la palanca de la piña.

Para cerrar el agua suelte la palanca de la piña.

Dimensiones

L	A	H	Conexión
533	235	438	1/2"



INSTALLATION

- Fix the hinge bracket on the wall.
- Attach the arm to the hinge.
- Connect the axial water inlet.

Technical specifications.

- Weight: 26.85 Kg
- Noise: less than 75dB.
- Recyclable material: 85% of its weight.
- Minimal working pressure: 4 bar.
- Inner diameter: 3/8" or 10mm.
- Hose length: 15 m.
- Rinsing temperature: between 40° C and 55°C

Characteristics

- Swivel 180°.
- Easy to retract and extract hose with spring anchoring system.
- Impact-resistant housing.
- Hose collection with adjustable stop

Material composition

- Drum in stainless steel EB 1434.
- Arm in stainless steel EB 1434.
- Hinge bracket in stainless steel EB 1434.
- Outlet nozzle with gasket and torque.
- Rubber hose 15 m length

Care and Maintenance.

Clean with mild soap and water.

Use.

Give the rubber hose a gentle pull to extract it up to the desired length.

Pull again gently to loose the rubber hose from the stop.

Press the lever to open the shower head.

Release the lever to close the shower head.

Dimensions

L	A	H	Connection
533	235	438	1/2"

